




Außenmaße	B 404 × T 205 cm	
Sockelmaße	B 400 × T 201 cm	
Innenmaße	B 396 × T 197 cm	
Dachstand	B 442 × T 242 cm	
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	20,5 / 20,5 / 19,5 cm	
Seitenhöhe	189 cm	
Firsthöhe	212 cm	
Umbauter Raum	16,0 m³	
Dachfläche	10,0 m²	
Dachneigung	2°	
Türflügel Außenmaße	B 82 × H 170,5 cm	B 84,5 × H 178 cm
Tür Durchgangsmaße	B 81 × H 171 cm	B 85,5 × H 179 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	B 63 × H 52,5 cm	-
Fenster Anzahl	1	
Fenster Außenmaße	B 59 × H 59 cm	
Fenster Lichtausschnitt	B 50 × H 50 cm	
Bedarf Schindeln Pakete	-	
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	2 (5 m²) + 1 (7,5 m²)	
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	3	
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	-	
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 3 + Set 4	
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	-	
Bedarf Terrassendielen Pack	-	
Zulässige Schneelast	75 kg/m²	
Paketmaße	L 232 × B 100 × H 28 cm / 126 kg (1x) L 233 × B 100 × H 26 cm / 90 kg (1x)	L 240 × B 101 × H 56 cm / 263 kg (1x)

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

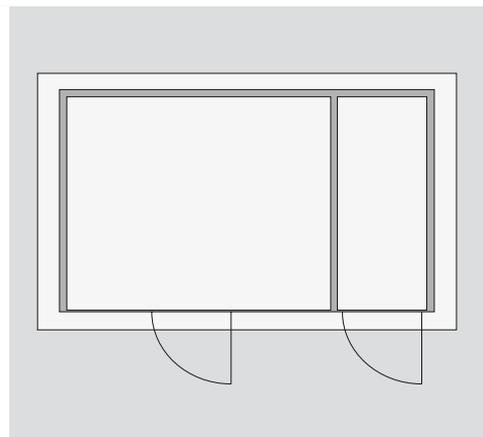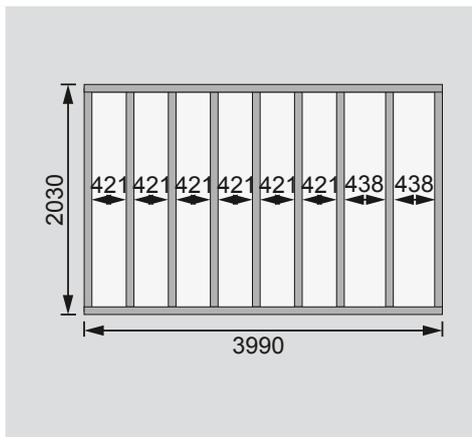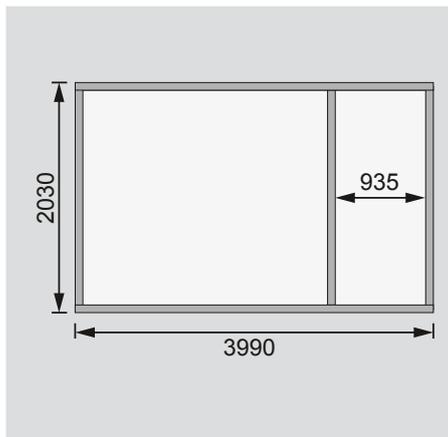

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Wand**
- Vormontierte Elemente
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- Dach**
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Gittertür**
- Einflügel Tür, vormontiert
- Mit stabilem Metallgitter
- Sicherheitsüberfalle
- Fenster**
- 1 feststehendes Fenster á Verlängerung vormontiert • Kunstglas

Holz Tür

- Einflügel Tür mit Sicherheitsüberfalle, vormontiert
- Lichtausschnitt aus Kunstglas
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Fressnapf

- 2 Stück, nach innen drehbar
- Metall

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert