

Produktinformation



- Einzelcarport Classic 2 -



	Einzelcarport Classic 2	Classic 2 mit einem Bogen	Classic 2 mit zwei Bögen
Außenmaß:	273 × 586 cm	273 × 586 cm	273 × 466 cm
Innenmaß:	250 × 563 cm	250 × 563 cm	250 × 443 cm
Dachstand:	318 × 670 cm	318 × 670 cm	318 × 670 cm
Durchfahrtshöhe:	206 cm	206 cm	206 cm
Firsthöhe:	234 cm	234 cm	234 cm
Umbauter Raum:	49,2 m ³	49,2 m ³	49,2 m ³
Dachfläche:	20,9 m ²	20,9 m ²	20,9 m ²
Dachneigung:	1°	1°	1°
Dachüberstand vorne:	80 cm	80 cm	-
Dachüberstand Seite:	22 cm	22 cm	22 cm
Dachüberstand hinten:	5 cm	5 cm	5 cm
Bedarf Dachrinnenpaket:	Paket 2	Paket 2	Paket 2
Bedarf H-Pfostenanker:	8	9	10
Zulässige Schneelast (Stahlplatten):	1,25 kN/m ²	1,25 kN/m ²	1,25 kN/m ²
Zulässige Schneelast (PVC-Trapezplatten):	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ²

Ausführung

- Nordische Fichte
- Kesseldruckimprägniert

Dach

- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau*
- 0,5 mm starke Stahlplatten mit Trapezprofil, grau

Blende

- Glattkantbretter aus Massivholz
- Ca 19 cm hoch

Pfosten

- 11,5 × 11,5 cm Massivholzpfeiler
- Kesseldruckimprägniert

Einfahrtsbögen

- 8 × 12 cm Leimholz
- Kesseldruckimprägniert


Erhältliches Zubehör (gegen Aufpreis)

- H-Pfostenanker (12 × 12 × 80 cm)
- Front mit Doppeltür
- Geräteraum 1 + 2
- Rückwand
- Seitenwand
- Fenster 19 mm
- Dachrinne
- Weiteres Zubehör und genauere Erläuterungen finden Sie unter **Zubehör**

Fundamenterstellung

Bitte beachten Sie dazu den Punkt **Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments**

Fundamentplan (in mm):

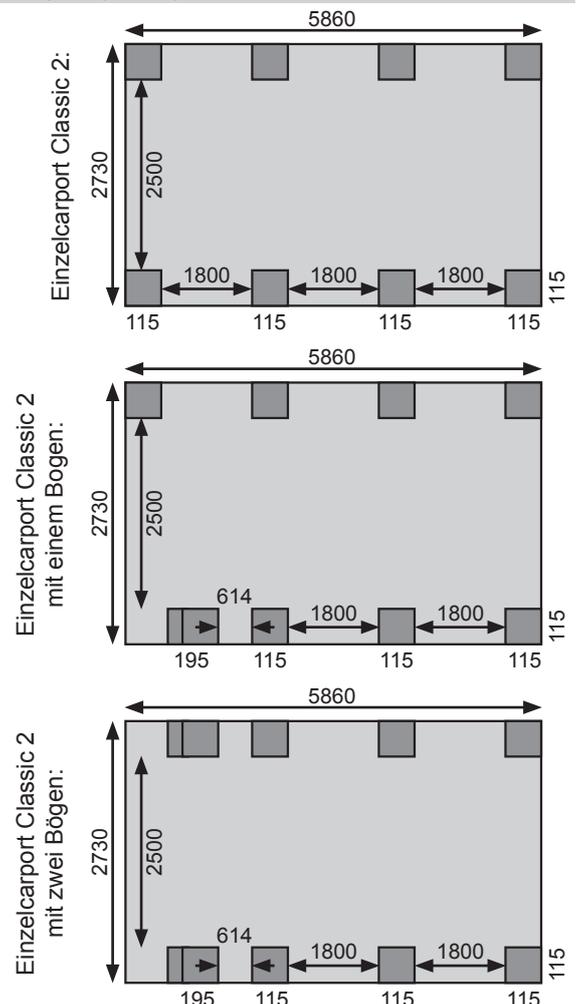

* Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein