



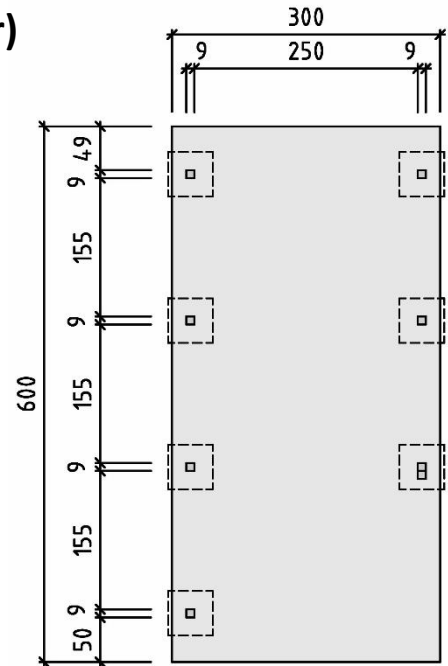

# Carport

606.3060.40.00

606.3060.40.01 (inkl. H-Anker)

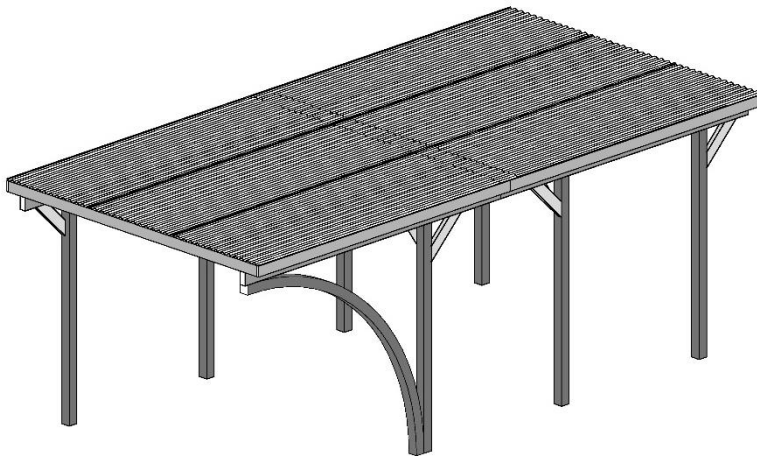

### Technische Angaben

Sockelmaß Breite (cm)	268	Dachgefälle Minimum (%)*	1
Sockelmaß Tiefe (cm)	501	Vordach (cm)	-
Maß über alles Breite (cm)	300	Pfostenstärke (mm)	90
Maß über alles Tiefe (cm)	600	Durchfahrtsbreite (cm)	250
Maß über alles Höhe (cm)	229	Durchfahrtshöhe (cm)	217,5
Grundfläche (m <sup>2</sup> )	13,43	Schneelast Si (kN)	0,85
Umbauter Raum (m <sup>3</sup> )	30,75	Pfostenabstände (cm)	155
Dachfläche (m <sup>2</sup> )	18		

\* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

### Allgemeine Informationen

Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800
Konstruktion	stabile Dachpfetten und Längsparren, Aussteifung mittels Kopfbänder, Leimholzbogen links oder rechts montierbar
Dach	Kunststoff – Dachplatten mit Trapezprofil

### Varianten

606.3060.40.00	ohne weiteres Zubehör
606.3060.40.01	inkl. H-Anker-Set

### Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

### Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Bausatz Seitenwand, Bausatz Rückwand



### Statik

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes, (Schneelastzone 2 bis 355 Meter über dem Meeresspiegel). Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

### Verpackung

Gewicht (kg)	231-251	Abmessung Paket 1 (cm)	313/116/33
Anzahl Packstücke	1	Abmessung Paket 2 (cm)	-