




Außenmaße	B 304 × T 202 cm
Sockelmaße	B 300 × T 198 cm
Innenmaße	B 295 × T 194 cm
Dachstand	B 329 × T 253 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	27 / 14 / 27 cm
Seitenhöhe	189 cm
Firsthöhe	248 cm
Umbauter Raum	12,6 m ³
Dachfläche	8,8 m ²
Dachneigung	20°
Türflügel Außenmaße	B 82 × T 3,8 × H 175,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 78 × H 174 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	-
Fenster Anzahl	1
Fenster Außenmaße	B 198 × H 75 cm
Fenster Lichtausschnitt	-
Bedarf Schindeln Pakete	4
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	1 (5 m ²) + 1 (10 m ²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	-
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	7
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 1 + Set 2
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	Set 2
Bedarf Terrassendielen Pack	-
Zulässige Schneelast	75 kg/m ²
Paketmaße	L 220 × B 124 × H 55 cm / 385 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

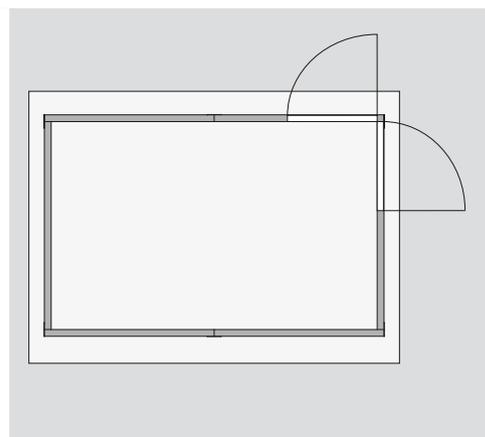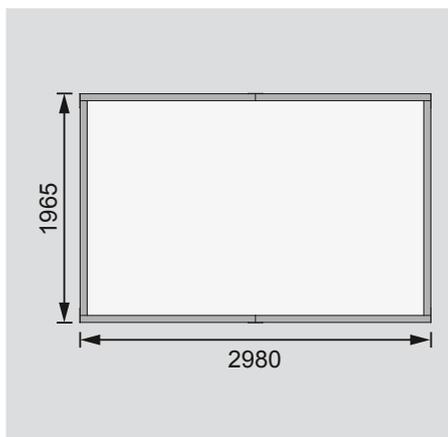

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Vormontierte Elemente
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder

Dach

- Dachplatte
- Inkl Bitumendachbelag für die Ersteindeckung

Verkaufsöffnung

- Tresentiefe 19 cm
- Klappe Öffnungsrichtung innen / oben
- Verschlussriegel innen

Tür

- Einflügelholztür, vormontiert
 - Sicherheitsüberfalle
 - Türriegel innen
 - Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
 - Position in Rück- oder Seitenwand möglich
- Unterkonstruktion**
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert