

## TECHNISCHES DATENBLATT


### XPS 5.0

**Material:** XPS-Hartschaumplatte

**Einsatz:** Unterlage für schwimmend verlegte Laminat- und Parkettböden

#### Abmessungen und Verpackung:

**Stärke:** 5,0 mm (+/- 0,3)  
**Dichte:** 35 kg/m<sup>3</sup> (+/- 5)  
**Flächengewicht:** 0,17 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0,02)  
**Breite:** 790 mm (+/- 5)  
**Länge:** 590 mm (+/- 5)  
**Verpackungseinheit:** 7,0 m<sup>2</sup>/Paket  
**Farbe:** grau  
**Kartoninhalt:** -  
**Paletteninhalt:** 364 m<sup>2</sup>/Palette

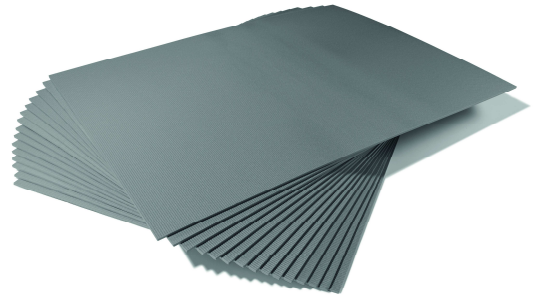

#### Bauphysikalische Eigenschaften

EPLF	Prüfverfahren	Einheit	Wert
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	<b>0,18</b> (+/-0,05)
<b>Trittschallminderung (IS)</b>	EN ISO 10140-3 und ISO 717-2	db	<b>20</b> (+/-3)
<b>Gehschallemission (RWS)</b>	DIN EN 16205 / IHD-W 431	%	<b>11</b> (+/-3)
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit (SD)</b>	EN 12086	m	<b>&lt;75</b>
<b>Brandverhalten (RTF)</b>	EN ISO 11925-2	-	<b>Efl</b>
<b>Druckbeanspruchung (CS)</b>	EN 826	kPa	<b>90</b> (+/-15)
<b>Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)</b>	EN 1606	kPa	-
<b>Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)</b>	EN ISO 868	mm	<b>4,0</b> (+/-0,5)
<b>Stoßbeanspruchung (RLB)</b>	EN 13329 Anhang F und EN 438 Kapitel 21	mm	<b>1.600</b>
<b>Dynamische Beanspruchung (DL)</b>	EN 13793	Zyklen	<b>&gt;250.000</b>

#### Umwelt und Entsorgung:

<b>Umweltverträglichkeit</b>	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
<b>Recycling</b>	Ja
<b>Entsorgung</b>	über Hausmüll
<b>Verträglichkeit</b>	keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt
<b>Lagerbedingungen</b>	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse

#### Sonstiges:

<b>EAN-Code</b>	4251288826080
<b>Zolltarifnummer</b>	39211900
<b>Abfallschlüssel</b>	170604
<b>ArtNr.</b>	480412