


Produktinformation

38 mm Saunahaus

Lieferumfang

- 1 Satz Saunahausbohlen
- 1 Doppelflügeltür
- 1 Holztür mit Isolierglas
- 1 Saunahausdach inkl Bitumendachbelag
- 1 Saunadach
- Massivholzboden
- 3 Liegen
- 1 Steuergerätkasten
- 1 Ofenschutz
- Schrauben und Beschläge

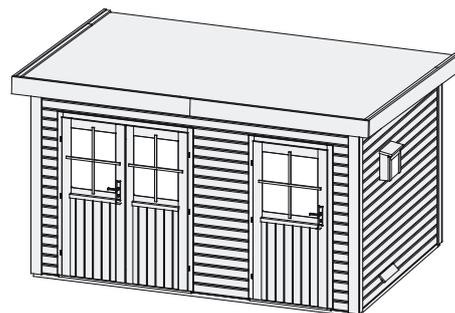


Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**.

Beachten Sie bitte die **Übersicht Zubehör**


Dachstand (Dachüberstand vorne / Seite / hinten)	B 398 × T 273 cm (17 / 18 / 14 cm)
Außenmaße mit Eckleisten	B 366 × T 246 × H 228 cm
Innenmaße Saunahaus	B 355 × T 235 × H 215 / 203 cm
Innenmaße Sauna	B 161 × T 235 × H 180 / 190 cm
Seitenwandhöhe / Umbauter Raum	209 cm / 19,1 m ³
Dachfläche / Dachneigung / Bedarf Selbstklebende Dacheindeckung	10,6 m ² / 3° / 3 Rollen
Einflügeltdür - Türflügel (Außenmaße / Lichtausschnitt)	B 83 × T 4 × H 177 / B 61 × H 66 cm
Doppelflügeltdür - Türflügel (Außenmaße / Lichtausschnitt)	B 71 × T 4 × H 176 cm / B 49 × H 66 cm
Durchgangsmaße Einflügeltdür / Doppelflügeltdür	B 78 × H 175 / B 135,5 × H 176,5 cm
Fenster (Außenmaße / Lichtausschnitt)	-
Ofenschutzgitter	B 60 × T 51 × H 80 cm
Paketmaße Sauna	B 365 × T 120 × H 99 cm / 1220 kg

Fundamentplan (in mm)




Beachten Sie den Punkt **Fundamenterstellung**

Außen-/Innenmaße (in cm)

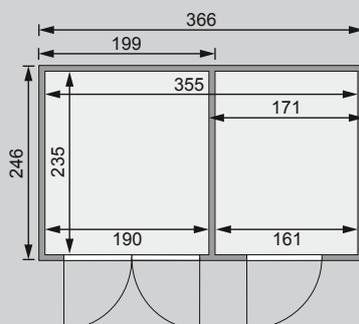

Dachstand / Innenaufteilung (in cm)

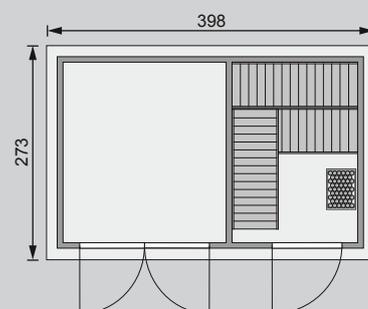

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- 38 mm Massivholzbohlen in Doppelnut/-feder-Ausführung
- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden

Saunadach

- Vormontierte Elemente
- Innen: Mineralwolldämmung mit 42 mm starken Rahmenkonstruktion
- Verkleidung: 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz
- Außenseite: Verstärkung mit Platte

Hausdach

- 19 mm Massivholzdach mit Nut und Feder
- inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Saunatür

- Einflügeltdür mit umlaufend stabilem Rahmen mit Profilbeschlägen
- Zylinderschloss inkl 3 Schlüssel
- Isolierglas und gedämmte Türfüllung
- Öffnungsrichtung DIN links
- Mit aufgesetzten Sprossen am Türfenster
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Doppelflügeltdür

- Doppelflügeltdür, vormontiert
- Lichtausschnitt aus Echtglas mit aufgesetzten Sprossen
- Zylinderschloss inkl 3 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Liegen

- Vormontiert (bis 250 kg belastbar)
- 3 Liegen ca 52 cm breit
- Liegeflächen aus Espe-Massivholz

Fußboden

- 19 mm Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion ca 60 mm breite Balken, kesseldruckimprägniert

Ofenschutz

- Nordische Fichte, Massivholz