


Produktinformation



- Anlehncarport Eco 2 - 3 -

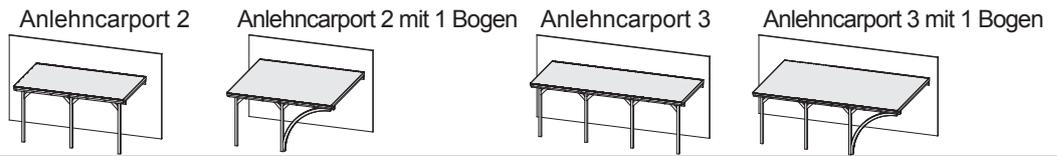

| | Anlehncarport 2 | Anlehncarport 2 mit 1 Bogen | Anlehncarport 3 | Anlehncarport 3 mit 1 Bogen |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Außenmaß: | 387 x 333 cm | 387 x 333 cm | 576 x 333 cm | 576 x 333 cm |
| Innenmaß: | 369 x 324 cm | 369 x 324 cm | 558 x 324 cm | 558 x 324 cm |
| Dachstand: | 433 x 363 cm | 433 x 363 cm | 622 x 363 cm | 622 x 363 cm |
| Pfostenanzahl: | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Durchfahrthöhe: | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
| Firsthöhe: | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Umbauter Raum: | 30,99 m ³ | 30,99 m ³ | 46,92 m ³ | 46,92 m ³ |
| Dachfläche: | 15,83 m ² | 15,83 m ² | 22,69 m ² | 22,69 m ² |
| Dachneigung: | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Dachüberstand vorne: | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Dachüberstand Seite: | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Bedarf Dachrinnenpakete: | - | - | - | - |
| Bedarf H-Pfostenanker: | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zulässige Schneelast: | 0,75 kN/m ² | 0,75 kN/m ² | 0,75 kN/m ² | 0,75 kN/m ² |

Ausführung

- Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert

Dach

- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Wellenprofil
- Hellblau und lichtdurchlässig

Pfosten

- 9 × 9 cm Massivholzpfeiler, kesseldruckimprägniert

Erhältliches Zubehör (gegen Aufpreis)

- H-Pfostenanker (9 × 9 × 60 cm)
- Weiteres Zubehör und genauere Erläuterungen finden Sie unter **Zubehör**

Fundamenterstellung

Bitte beachten Sie dazu den Punkt **Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments**

Fundamentplan (in mm):

